


単位：mm

| 呼び径 | 本体 | | | フランジ | | | | 許容変位値 | | | | 取付時寸法許容値 | | | | 質量 (kg) | 個数 |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|----|-------|----|----|-----|----------|----|----|------|---------|----|
| | L | φd | S | φD | φC | n-φH | T | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角 | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角 | | |
| 20A | 120 | 20 | 3 | 100 | 75 | 4-15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 20° | 6 | 3 | 6 | 10° | 1.3 | |
| 25A | 120 | 25 | 3 | 125 | 90 | 4-19 | 14 | 15 | 10 | 15 | 20° | 8 | 3 | 6 | 10° | 2.3 | |
| 32A | 175 | 32 | 3 | 135 | 100 | 4-19 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 10° | 3.0 | |
| 40A | 175 | 40 | 3 | 140 | 105 | 4-19 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 10° | 3.2 | |
| 50A | 175 | 50 | 3 | 155 | 120 | 4-19 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 10° | 3.9 | |
| 65A | 175 | 65 | 3 | 175 | 140 | 4-19 | 18 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 10° | 5.4 | |
| 80A | 175 | 75 | 3 | 185 | 150 | 8-19 | 18 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 10° | 5.6 | |
| 100A | 225 | 100 | 3 | 210 | 175 | 8-19 | 18 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 10° | 7.2 | |
| 125A | 225 | 125 | 3 | 250 | 210 | 8-23 | 20 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 10° | 10 | |
| 150A | 225 | 150 | 3.5 | 280 | 240 | 8-23 | 22 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 10° | 13.5 | |
| 200A | 250 | 200 | 4 | 330 | 290 | 12-23 | 22 | 25 | 15 | 30 | 15° | 10 | 3 | 6 | 7.5° | 17 | |
| 250A | 250 | 250 | 4.5 | 400 | 355 | 12-25 | 24 | 25 | 15 | 30 | 15° | 10 | 3 | 6 | 7.5° | 25 | |
| 300A | 250 | 300 | 4.5 | 445 | 400 | 16-25 | 24 | 25 | 15 | 30 | 15° | 10 | 3 | 6 | 7.5° | 28 | |

TOUGHLEXの使用範囲

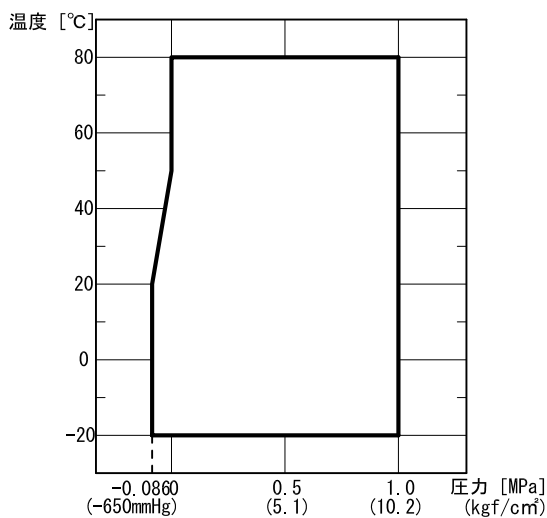

| 7 | 補強リング | SWRH | 100A~300Aのみ |
|----|-------|---------|-------------|
| 6 | 補強コード | 合成繊維 | |
| 5 | 補強コード | アラミド 繊維 | |
| 4 | 外面ゴム | 合成ゴム | EPDM (SK10) |
| 3 | 内面ゴム | 合成ゴム | EPDM (SK10) |
| 2 | 補強リング | SS400 | |
| 1 | フランジ | SS400 | |
| 番号 | 名称 | 材質 | 摘要 |

ゴム製フレキシブル継手
TOUGHLEX

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

| | |
|--------|---------|
| 最高使用圧力 | 1.0 MPa |
| 試験圧力 | 1.5 MPa |