

フランジタイプ

LSCONNECTOR G

LSコネクタGタイプ
(地震対応型可とう伸縮継手)

地震による急激な
地殻変動とそれに伴う
地盤変動に対応して
管路を守る性能を有し
十分な耐久性があります



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

受注生産品 国交省 SK10

特徴



適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



寸法および許容変位量 (300mm 偏心)


呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	5	550	60	50	30	15	3.5
25	5	550	60	50	30	15	4.6
32	5	550	60	50	30	15	5.7
40	5	550	60	50	30	15	6.0
50	5	550	60	50	30	15	7.3
65	5	650	60	50	30	15	10
80	5	650	60	50	30	15	11
100	5	650	60	50	30	15	13
125	5	650	60	50	30	15	16
150	5	650	60	60	30	15	25
200	5	700	80	60	30	15	32
250	5	700	80	60	20	15	45
300	5	800	80	60	20	15	54
350	5	900	80	60	15	15	74
400	5	900	80	70	15	15	95
450	5	900	80	70	15	15	116
500	5	900	80	70	10	15	134
600	6	1000	80	70	10	15	189

製品仕様

偏心量区分	露出・埋設区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }
300mm偏心用 400mm偏心用	露出・埋設兼用	0.5{5.1}以下
	負圧用	-0.1{-760mmHg}

- 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力でご使用の際はお問い合わせください。
- 埋設用設計仕様
土被り: (管頂) 1.3m以上、3m以内
車両荷重: T-25 以内

構造・材質

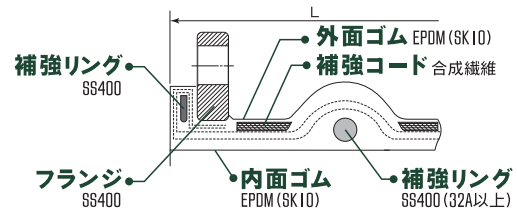

寸法および許容変位量 (400mm 偏心)

呼び径	山数	本体寸法 (L)	許容変位量 (mm)			許容限界ねじり(°)	質量 (kg)
			伸び	縮み	偏角(°)		
20	7	750	80	50	30	15	4.2
25	7	750	80	50	30	15	5.5
32	7	750	80	50	30	15	6.7
40	7	750	80	50	30	15	7.0
50	7	750	80	50	30	15	8.0
65	6	750	80	50	30	15	11
80	6	750	80	50	30	15	12
100	6	750	80	50	30	15	14
125	6	750	80	50	30	15	18
150	6	750	100	60	30	15	27
200	7	850	100	60	30	15	39
250	7	850	100	60	20	15	52
300	7	950	100	60	20	15	62
350	7	1100	100	60	20	15	89
400	7	1100	100	70	15	15	113
450	7	1100	100	70	15	15	138
500	7	1100	100	70	15	15	158
600	7	1250	100	70	10	15	215



取扱上の注意
P.117~120
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

LSコネクタ

LSコネクタ
Gタイプ
(地震対応型)

LSコネクタ
Gタイプ
(高圧用)

LSコネクタ

LVコネクタ

耐震
ジョイント

ドレネックス

フレキシドレイン

LBコネクタ

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2