

樹脂管用差込みタイプ

LVCONNECTOR

LVコネクタ

塩ビ管 (VP・VU) と
差込み接着だけの
簡単施工



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

LSコネクタ

LSコネクタ
Bタイプ
(地震対応型)

LSコネクタ
Bタイプ
(高圧用)

LSコネクタ

受注生産品

SK10


特徴



適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



構造・材質

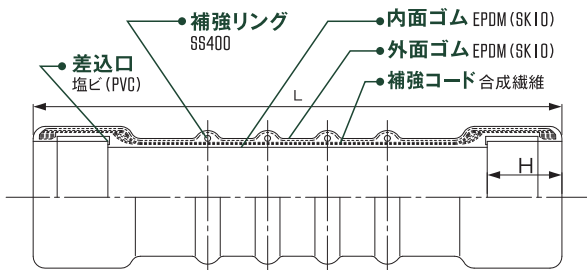

- 当製品は露出・埋設兼用です。
- 当製品は内面がフラットな埋ゴムタイプです。
- ゴム材の変更不可。

製品仕様

偏心量区分	露出・埋設区分	最高使用圧力MPa[kgf/cm ²]
100mm偏心用 200mm偏心用	露出・埋設 兼用	0.5{5.1}以下 -0.1{-760mmHg}以下 ※仕様により「LCコネクタ」を ご選定ください。

- 24時間運転やフルバキュームに近い負圧力、ポンプの発停回数が多い等の高負荷条件下での負圧力にはご使用できません。
- 埋設用設計仕様
土被り: (管頂) 1.3m以上、3m以内
車両荷重: T-25 以内
- VU.VP以外には使用できません。

寸法および許容変位量

呼び径 (mm)	H (mm)	100mm偏心用 4山 (mm)				200mm偏心用 6山 (mm)			
		L	伸び	縮み	質量(kg)	L	伸び	縮み	質量(kg)
50	50	500	40	50	1.9	650	60	70	2.4
65	60	500	40	50	2.2	650	60	70	3
80	65	500	40	50	2.7	650	60	70	3.4
100	75	500	40	50	3.6	650	60	70	4.6
125	90	600	40	50	5	700	60	70	6
150	110	600	40	50	8	750	60	70	9
200	130	600	40	50	10	750	60	70	12
250	130	700	40	50	14	850	60	70	17
300	130	700	40	50	18	880	60	70	23

LVコネクタ

耐震
ジョイント

ドレネックス

フレキシドレイン

LSコネクタ

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2



取扱上の注意
P.117~120
をご覧ください