


コルゲート形

POLIFLEX

ポリフレックス

コルゲート加工により
可とう性に優れた
フッ素樹脂製
フレキシブルホース

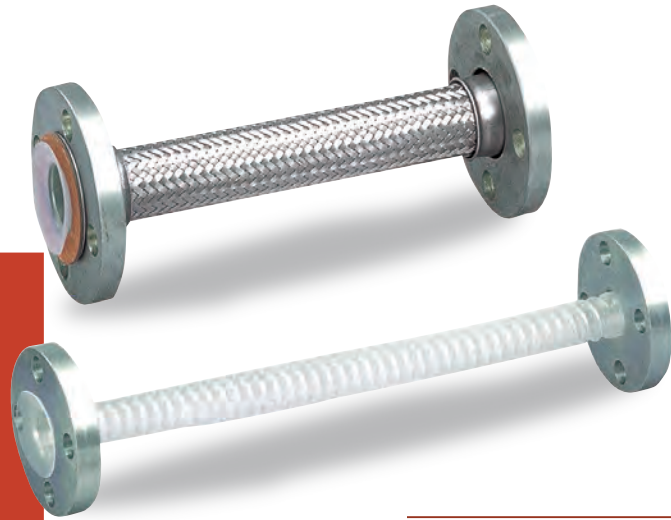

WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

FLONEXα

FLONEXα
T-3

FLONEXα
T-5

ユーフレックス

LTコネクタ

POLIFLEX-T


特徴



適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲(圧力・温度)

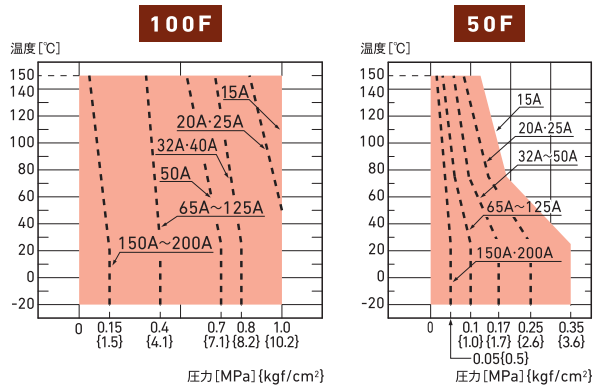

構造・材質



寸法別の偏心量[Y]と最小曲率半径

100F		最小曲率半径(mm)		製作可能長さL(mm)		面間(L)										
呼び径	最小	最大	最小	最大	200	300	400	500	600	700	800	900	1000			
15	100	150	6000	10	24	38	52	66	80	95	109	123				
20	130	150	6000	9	23	37	51	65	79	93	107	121				
25	150	150	6000	4	19	33	47	61	75	89	103	117				
32	200	200	6000	12	27	41	55	69	83	97	111					
40	250	200	6000	10	24	38	52	66	80	94	108					
50	300	200	6000	2	16	31	45	59	73	87	101					
65	350	250	6000	11	25	39	53	67	81	95						
80	400	250	6000	6	20	34	48	62	76	90						
100	280	250	2600	12	26	40	54	68	83							
125	280	250	2600	12	26	40	54	68	83							
150	700	300	1500	3	17	31	45	59								
200	950	300	1000	11	25	39										

50F		最小曲率半径(mm)		製作可能長さL(mm)		面間(L)										
呼び径	最小	最大	最小	最大	200	300	400	500	600	700	800	900	1000			
15	70	150	6000	13	27	41	55	69	83	97	111	125				
20	100	150	6000	10	24	38	52	66	80	94	108	122				
25	120	150	6000	7	21	35	49	63	77	91	105	119				
32	170	150	6000	4	18	32	46	60	74	88	102	116				
40	220	150	6000	1	15	29	43	57	71	85	100	114				
50	270	150	6000	9	23	37	51	65	79	94	105					
65	320	200	6000	4	18	32	46	60	74	88	102					
80	370	200	6000	13	27	41	55	69	83	97						
100	280	150	2600	6	20	34	49	63	77	91						
125	280	150	2600	6	20	34	49	63	77	91						
150	600	150	1500	14	28	42	56	70								
200	800	150	1000	9	23	37	51									

●表中以外の面間寸法別偏心量についてはお問合わせください。
●省コストおよび可とう性を充実させた「ポリフレックスソフト」もございますので、弊社営業担当にご相談ください。



取扱上の注意
P.117~120・136
をご覧ください