

コルゲート形

POLIFLEX

ポリフレックス

コルゲート加工により
可とう性に優れた
フッ素樹脂製
フレキシブルホース



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから


特徴





適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲 (圧力・温度)

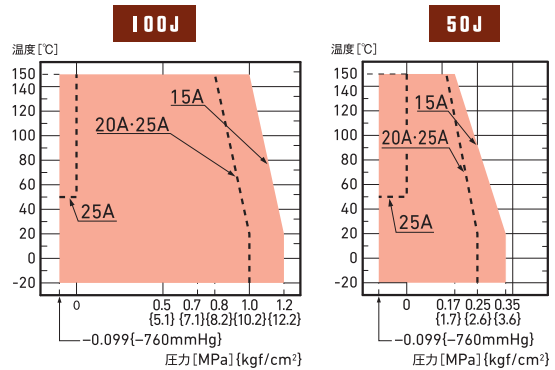

構造・材質

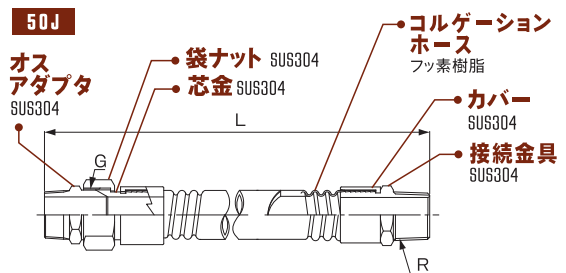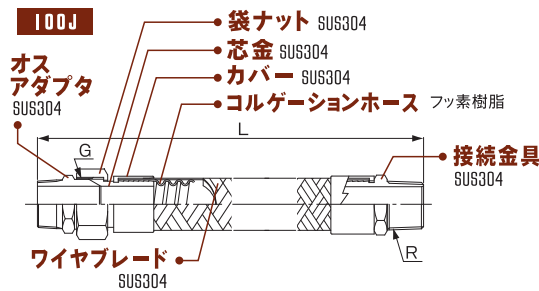


寸法別の偏心量[Y]と最小曲率半径

呼び径 半径(mm)	最小曲率 半径(mm)	製作可能長さL(mm) 最小	最大	面間(L)							
				300	400	500	600	700	800	900	1000
15	100	270	6000	17	31	45	59	73	88	102	116
20	130	270	6000	14	28	42	56	70	84	98	113
25	150	300	6000	9	23	37	51	65	79	93	107

呼び径 半径(mm)	最小曲率 半径(mm)	製作可能長さL(mm) 最小	最大	面間(L)							
				300	400	500	600	700	800	900	1000
15	100	270	6000	18	32	46	60	74	88	102	116
20	130	270	6000	15	29	43	57	71	85	99	113
25	150	300	6000	9	23	37	51	65	80	94	108

- 表中以外の面間寸法別偏心量についてはお問合わせください。
- 省コストおよび可とう性を充実させた「ポリフレックスソフト」もございますので、弊社営業担当にご相談ください。



防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

FLONEXα

FLONEXα
T-3

FLONEXα
T-5

ユーフレックス

LTコネクタ

POLIFLEX-T

ポリフレックス
100F50F

ポリフレックス
100J50J

インター
フレックス

EXジョイント

LGLホース

サニフレックス

マルチ
フレックス

免震
継手システム
SQ2