


コルゲート形

POLIFLEX-T

ポリフレックス-T

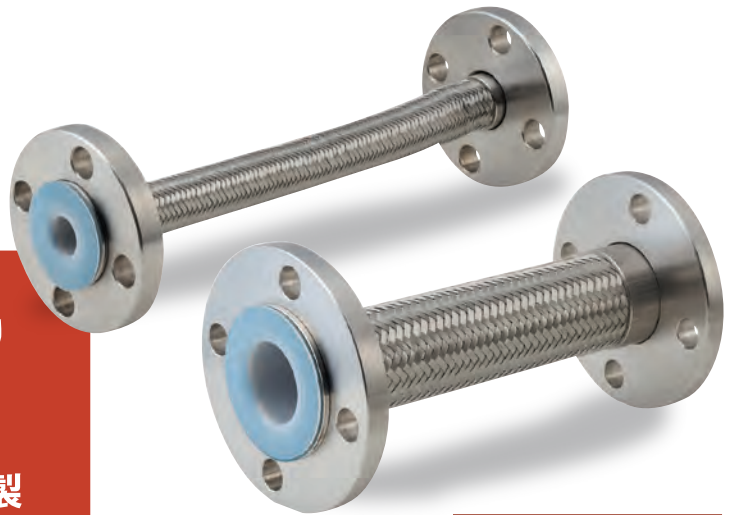

コルゲート加工により
可とう性に優れた
一般的なフッ素樹脂製
フレキシブルホース



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲(圧力・温度)

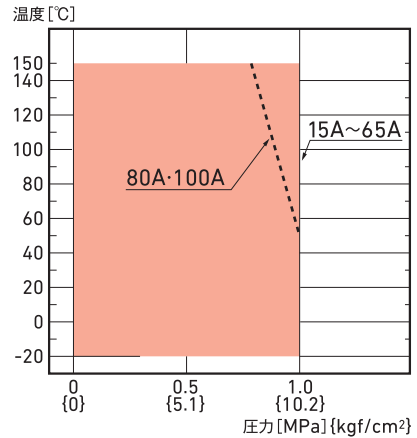


構造・材質

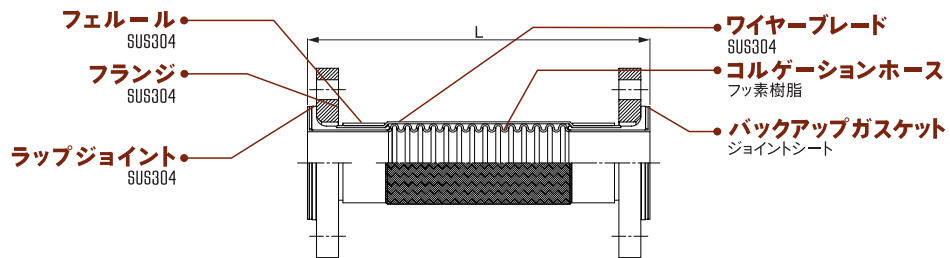

寸法別の偏心量[Y]と最小曲率半径

呼び径	最小曲率半径 (mm)	面間(L)									
		150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
15	50	■10	■15	■30	45	60	75	85	100	115	130
20	70	■10	■15	■25	40	50	65	75	90	110	110
25	90	■4	■10	■20	35	■45	55	70	80	95	105
32	110	—	■10	■20	30	40	55	65	75	90	100
40	130	—	■9	■20	30	40	55	65	75	90	100
50	175	—	■8	■15	30	■40	50	60	75	85	95
65	200	—	—	■15	25	35	45	60	70	80	90
80	205	—	—	■15	25	35	45	60	70	80	90
100	230	—	—	■10	20	30	40	50	60	70	75



●表中以外の面間寸法別偏心量についてはお問い合わせください。面間寸法は最大5000Lまで製作可能です。

■: 在庫品



取扱上の注意
P.117~120・135
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

FLONEXα

FLONEXα
T-3

FLONEXα
T-5

ユーフレックス

LTコネクタ

POLIFLEX-T >

ポリフレックス
100F50F

ポリフレックス
100J50J

インター
フレックス

EXジョイント

LGLホース

サニフレックス

マルチ
フレックス

免震
継手システム
SQ2