

2山形ねじ込みタイプ

# PT-CONNECTOR S

PTコネクタ S

省スペースで施工可能な  
PTコネクタを  
ねじ接続タイプに転用した  
小口径ゴム製  
フレキシブル継手



WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから

防振製品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

PTコネクタ

◀ PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン  
フレックス

トーゼン  
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX  
(タフレックス)

キング  
フレックス20

ピュア  
ジョイント

ライナー  
フレックス

エルボ  
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント  
コネクタ

ムーハ

ゴム製  
可とう伸縮  
継手

フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手

免震  
継手システム  
SQ2


## 特徴





適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



## 使用範囲(圧力・温度)

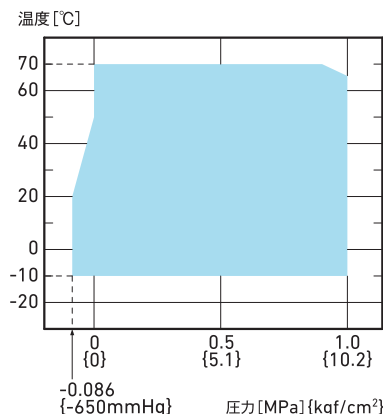

## 構造・材質

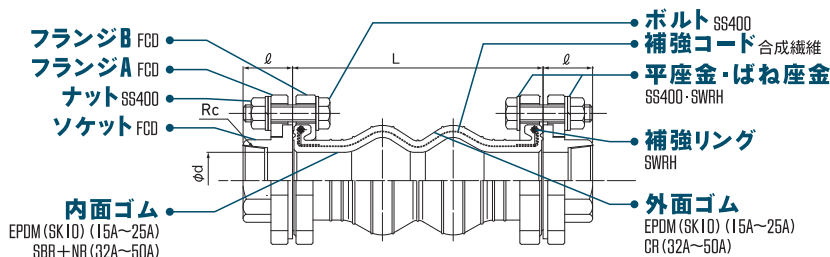

## 寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		ソケット寸法 (mm)			フランジ寸法 (mm)				質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd	φ	Rc	H (S角)	φD	PCD	φh	φOD		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
15	120	25	30	1/2	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.7	15	10	15	15
20	120	25	30	3/4	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.8	15	10	15	15
25	120	25	30	1	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.9	15	10	15	15
32	175	35	35	1 1/4	50 (十角)	90	95	13.5	121	3.1	20	10	20	20
40	175	35	35	1 1/2	56 (十角)	90	95	13.5	121	3.3	20	10	20	20
50	175	45	40	2	69 (十角)	106	110	13.5	135	5.4	20	10	20	20



取扱上の注意  
P.117~121  
をご覧ください