

2山形

# PT-CONNECTOR

PTコネクタ



WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから

PTの愛称で親しまれ  
振動・変位・耐圧に優れた  
2山形ゴム製  
フレキシブル継手

国交省


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲(圧力・温度)

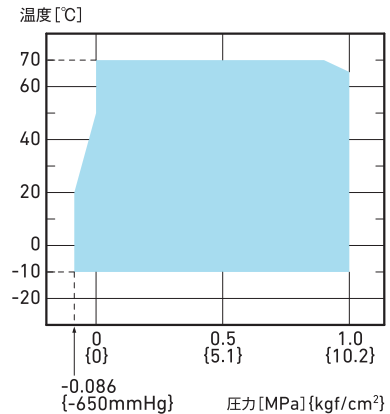

構造・材質

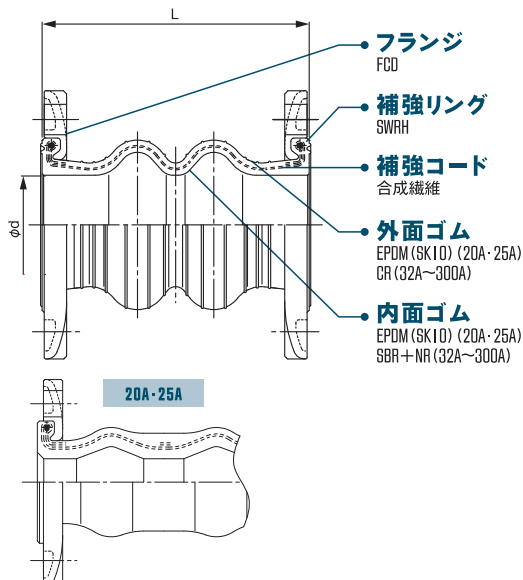

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
20	120	25	0.8	15	10	15	15
25	120	25	1.2	15	10	15	15
32	175	35	1.7	20	10	20	20
40	175	35	1.8	20	10	20	20
50	175	45	2.2	20	10	20	20
65	175	60	2.8	20	10	20	20
80	175	70	3.0	20	10	20	20
100	225	95	4.1	25	15	30	20
125	225	120	6.1	25	15	30	20
150	225	145	7.9	25	15	30	20
200	325	195	14	30	20	40	20
250	325	245	21	30	20	40	20
300	325	290	26	30	20	40	20



取扱上の注意  
P.117~121  
をご覧ください