

水道法基準適合タイプ

PURE JOINT

ピュアジョイント

給水一次側に使える
ゴム製フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

国交省

SK10

日本協品
JWWA


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲(圧力・温度)

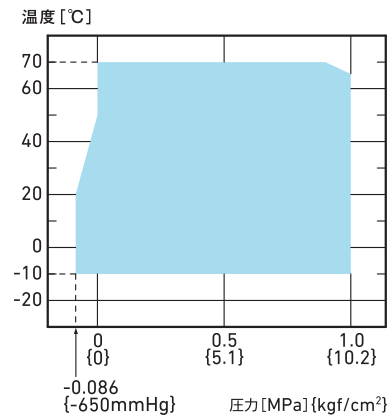

構造・材質

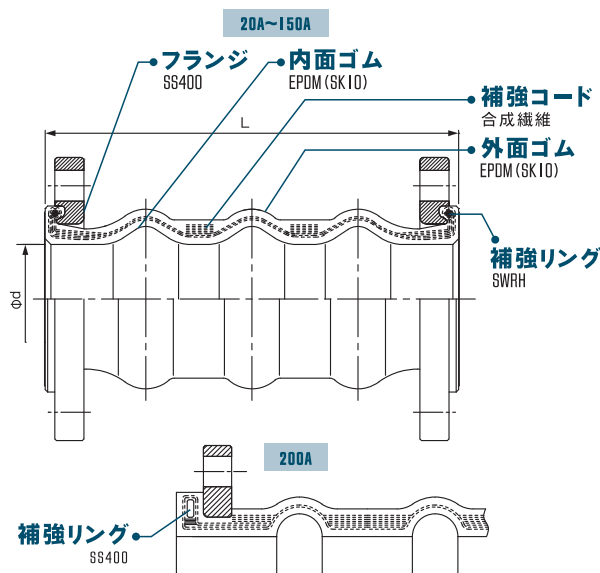

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
20	250	25	1.8	50	50	50	20
25	250	25	2.6	50	50	50	20
32	250	40	3.2	50	50	50	20
40	250	40	3.3	50	50	50	20
50	250	50	4.1	50	50	50	15
65	250	65	5.8	50	50	50	15
80	250	75	6.1	50	50	50	10
100	250	100	7.2	50	50	50	10
125	250	125	10	50	50	50	10
150	250	150	13	50	50	50	10
◆ 200	400	200	19	50	50	50	10

◆受注生産品



取扱上の注意
P.117~120・127
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタS

DFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックスS

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス20

ピュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2