

球形

TOZENFLEX

トーゼンフレックス



防振継手として
ポピュラーな
球形ゴム製
フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

国交省

SK10


特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲(圧力・温度)

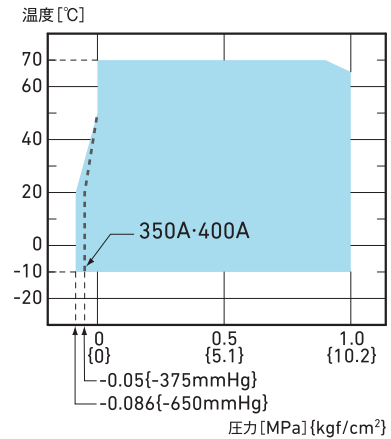

構造・材質

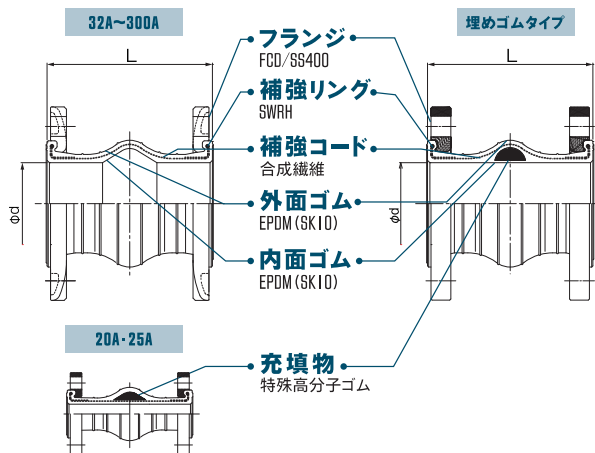

●350A・400Aの標準品フランジはSS400となります。

寸法および許容変位量

| 呼び径 | 本体寸法 (mm) | | 質量 (kg) | 許容変位量 (mm) | | | |
|-----|-----------|-----|---------|------------|----|----|-------|
| | L | φd | | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(°) |
| 20 | 140 | 25 | 0.8 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 25 | 140 | 25 | 1.2 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 32 | 150 | 40 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| 40 | 150 | 40 | 1.6 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| 50 | 150 | 50 | 2.0 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| 65 | 150 | 65 | 2.6 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| 80 | 150 | 75 | 2.8 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| 100 | 150 | 100 | 3.5 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 125 | 150 | 125 | 5.1 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 150 | 150 | 150 | 8.8 | 20 | 8 | 15 | 15 |
| 200 | 150 | 200 | 9.5 | 20 | 8 | 15 | 15 |
| 250 | 200 | 250 | 16 | 25 | 15 | 20 | 15 |
| 300 | 200 | 300 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 |
| 350 | 200 | 350 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 |
| 400 | 200 | 400 | 42 | 25 | 15 | 20 | 15 |

■: 埋ゴム品可



取扱上の注意
P.117~120・124
をご覧ください

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタS

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックスS

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス20

ピュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーバ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2